


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ШПАТЛЕВКА «ФИНИШ»

Мелкозернистая строительная шпатлёвка для заключительного слоя. Пигментируется.

Свойства:

- белая, возможность пигментировать основание более чем 160 различных цветов;
- паропроницаема;
- высокая гидрофобность;
- высокая стойкость к загрязнениям;
- готова к нанесению;
- легка в применении;
- экологически чистая.

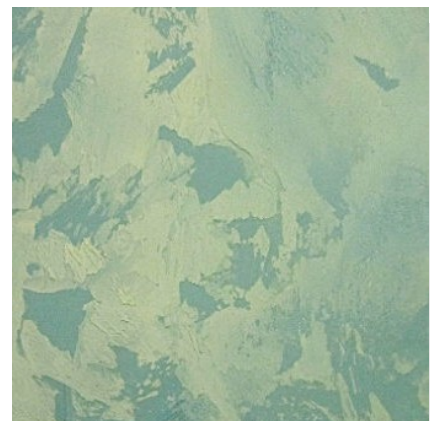

Применение:

подготовленная к нанесению мелкозернистая строительная шпатлёвка предназначена для выравнивания минеральных и деревянных поверхностей перед окрашиванием и наклеиванием обоев (штукатурка, бетон, гипсокартон и т.п.). Рекомендуется для последнего слоя и для применения на стенах, к которым предъявляются повышенные требования по паропроницаемости.

Технические характеристики:

Время высыхания: 2 часа.

Расход: 0,2 – 0,5кг/м. кв. в зависимости от грубости поверхности.

Изначальный цвет: белый.

Упаковка: 1л, 3л, 5л, 10л.